

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

СИСТЕМАМИ: Контроля доступа

ПОКУПАТЕЛЬ

Компания:

Отв. лицо:

Город:

Телефон:

E-mail:

ПОСТАВЩИК

Компания: PRO Шлагбаум

Отв. лицо: Антон Плюснин

Город: Россия, Москва

Телефон: (495) 790 10 34

E-mail: p.anton@proshlagbaum.ru

Номер заказа: 18.07.

Дата:

№ Счета:

Дата:

<b>СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ. Шлагбаум VFT (Италия) для проезда от 3,4 до 4,6 м</b>				
Оборудование	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
Шлагбаум VFT MOOVI 30 (Италия)	Шлагбаум VFT со стрелой 4,6 м овального сечения 70x35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт). двигатель 230В, открытие 4 с, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х канальный приемник (на 63 пульта).	38 900,00р.	2	77 800,00р.
Видеокамера	Камера уличная, обзорная	6 900,00р.	2	13 800,00р.
	БП-2А. Блок питания	900,00р.	2	1 800,00р.
	Расходные материалы для монтажа 1 камеры	800,00р.	2	1 600,00р.
	видеорегиистратор 4-канальный	4 900,00р.	1	4 900,00р.
	Жесткий диск на 500 Гбт	4 300,00р.	1	4 300,00р.
	Монитор	6 500,00р.	1	6 500,00р.
Аудиодомофон	Стойка вызывной панели	3 400,00р.	2	6 800,00р.
	Вызывная аудиопанель	2 200,00р.	2	4 400,00р.
	Трубка вызывной панели	1 900,00р.	2	3 800,00р.
	Блок питания	800,00р.	2	1 600,00р.
	Стойка для считывателя карт	3 490,00р.	4	13 960,00р.
S2000-2	BOLID. Контроллер	3 200,00р.	2	6 400,00р.
Проху-3А	Считыватель карт накладной	4 100,00р.	4	16 400,00р.
Настольный считыватель	Проху-USB МА. Настольный считыватель для программирования карт	4 600,00р.	1	4 600,00р.
	Карта формата Mifare	45,00р.		34 695,00р.
ПО "Орион-Про"	Болид Сервер «Орион Про», стандартный пакет	9 100,00р.	2	18 200,00р.
Фотоэлементы VFT DESME (Италия)	Комплект Фотоэлементы VFT DESME A 15, проводные, 24В, дальность до 30м.	2 250,00р.	2	4 500,00р.
Стойка для фотоэлементов	Стойка для фотоэлементов, бетонируемая.	1 490,00р.	2	2 980,00р.
Расходные материалы	Расходные материалы для монтажа шлагбаума (закладная, пескобетон, арматура)	2 500,00р.	2	5 000,00р.
Автомат	Автомат 16А	200,00р.		0,00р.
Труба гофрированная	Гофра	20,00р.		0,00р.
Труба ПНД	ПНД труба	25,00р.		0,00р.
	Кабель УТР	30,00р.		0,00р.
Кабель силовой	Кабель силовой ВВГ 3x1,5, для подключения шлагбаума	30,00р.		0,00р.
				<b>199 340,00р.</b>
Работы	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма

Монтажные работы	Прокладка кабеля по воздуху, за м п.	250,00р.		0,00р.
Монтажные работы	Прокладка кабеля в асфальте/земле со штроблением за м п.	390,00р.		0,00р.
Монтажные работы	Установка и настройка шлагбаума (подготовка бетонного основания, монтаж, пусконаладка)	11 500,00р.	2	23 000,00р.
	Монтаж и пуско-наладка видеокамеры	3 000,00р.	2	6 000,00р.
	Пуско-наладка видеорегистратора	3 000,00р.	2	6 000,00р.
	Монтаж вызывной панели	1 000,00р.	2	2 000,00р.
	Монтаж стойки для вызывной панели, бетонирование	1 500,00р.	2	3 000,00р.
	Монтаж системы доступа по картам	7 500,00р.	2	15 000,00р.
	Монтаж и пуско-наладка ПО для учета контроля за пользователями карт	9 500,00р.	2	19 000,00р.
Монтажные работы	Монтаж стойки фотоэлементов	1 000,00р.	2	2 000,00р.
Монтажные работы	Монтаж фотоэлементов	1 500,00р.	2	3 000,00р.
Транспортные расходы	Доставка по Москве	2 500,00р.	2	5 000,00р.
				84 000,00р.
<b>ОБЩАЯ СУММА</b>				<b>283 340,00р.</b>

### Примеры наших работ

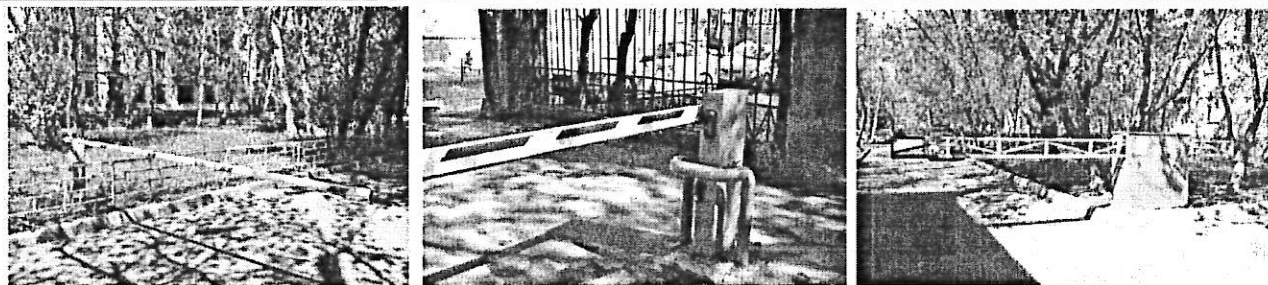


Фото 1 (Апрель 2017) - Федератичный проспект д. 35 - шлагбаум CAME GARD 3750 и Диспетчеризацией

Фото 2 (Май 2017) - Семеновская наб. д.3 - шлагбаум FAAC 615 с защитой тумбы и Диспетчеризацией

Фото 3 (Май 2017) - ул. Ак.Королева д.20 - Антивандальный шлагбаум и Диспетчеризацией